



Elektrische zelfrijdende schaarheftafel

**GS™-2668
GS™-3268**

Elektrische schaarheftafels
met grote capaciteit en
een uitstekende
manoeuvrbaarheid.



Genie Industries

GS-2668 en GS-3268

- Zwaar uitgevoerde veiligheidsreling van vierkantstaal.
- Groot platform met 1,52 m uitrolverlenging en **duurzaam aluminium vloer met diamantplaat**.
- Machine is uiterst **manoeuvrbaar** door max. stuurhoek van 90°.
- Naar buiten toe draaiende accubak maakt **onderdelen gemakkelijk toegankelijk**.

Standaardkenmerken


- GS-3268 heeft een werkhoogte van 11,75 m en GS-2668 heeft een werkhoogte van 9,9 m
- Uitrolplatformverlenging van 1,52 m
- Machinebreedte van 1,73 m
- Laadvermogen van 454 kg voor de GS-3268 en 567 kg voor de GS-2668
- Proportioneel rijden
- Heffunctie met twee snelheden
- Lamellenremmen
- Noodstopshakelaar op zowel de platform- als grondbedieningselementen
- Handmatig rem vrij zetten
- Nooddaalventiel
- Platformdraaihek met voetplaat
- Naar buiten toe draaiende accubak
- Met schuimgevulde banden
- AC-bedrading naar platform
- Schuinstandshakelaar met hoorbaar alarm
- Auto-claxon
- Urenteller

Opties en accessoires

- Bewegingsalarm
- AC-generator van 2000 watt
- Luchtleiding naar platform
- Elektrisch schuifdek
- Werkverlichting op platform
- Niet-markerende banden
- Voor- en achterlichten
- Dubbele flitslamp

Conformiteit met standaards

- ANSI/SIA A92.6
- CSA CAN3-B354.2-M82
- Optie CE-conformiteit
- AS 1418.10

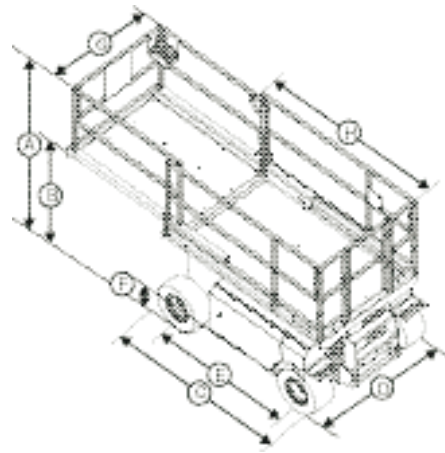

Specificaties

Model	GS-2668	GS-3268
Werkhoogte	9,9 m	11,75 m
Platformhoogte	7,9 m	9,75 m
(A) Hoogte - transport (veiligheidsreling)	2,34 m	2,46 m
Hoogte - transport (veiligheidsreling neergelaten)	1,64 m	1,77 m
(B) Hoogte - transport (platform)	1,18 m	1,3 m
(C) Lengte machine - transportpositie	2,67 m	2,67 m
Lengte machine - platform uitgeschoven	4,2 m	4,2 m
(D) Breedte machine	1,73 m	1,73 m
(E) Wielbasis	1,85 m	1,85 m
(F) Bodemvrijheid	19 cm	19 cm
(G) Platformbreedte	1,55 m	1,55 m
(H) Platformlengte - ingetrokken	2,5 m	2,5 m
Platformlengte - uitgeschoven	4,04 m	4,04 m
Uitrol-platformverlenging	1,52 m	1,52 m
Hefvermogen	567 kg	454 kg
Capaciteit op platformverlenging	136 kg	136 kg
Draaicirkel - buiten	3,68 m	3,68 m
Draaicirkel - binnen	1,52 m	1,52 m
Krachtbron	48V (8 accu's, 6V 350AH), beide modellen	
Rijsnelheid - ingetrokken	5,3 km/u	5,3 km/u
Rijsnelheid - geheven	0,8 km/u	0,8 km/u
Snelheid heffen/neerlaten	32/24 sec	40/37 sec
Bedieningselementen	proportioneel	proportioneel
Banden	30-66 cm	30-66 cm
Klimvermogen	30%	25%
Aandrijving	twee wielen voor, beide modellen	
Lamellenremmen	twee wielen achter, beide modellen	
Gewicht	2986 kg	3425 kg

Gedistribueerd door:

Genie Industries

GENIE UNITED STATES
18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, Washington 98073-9730
Telefoon (425) 881-1800
Gratis in de VS/Canada 800-536-1800
Fax (425) 883-3475
<http://www.genielift.com>

GENIE UNITED KINGDOM
Brunel Drive, Newark
Nottinghamshire NG24 2EG
Engeland
Telefoon (44) 01636-614700
Fax (44) 01636-611090
<http://www.genielift.com>